


### 製品仕様

製品シリーズ	渦電流プローブ専用ドライバー	
製品コード	<b>MTN/EPCD/60</b>	
直線性レンジ	MTN/EP080使用時	0 to 125 $\mu$ m peak to peak
電流出力	4-20mA DC	
供給電源	+24V @ 80 mA max	
電圧出力	MTN/EP080	8.0Volts/mm
	MTN/EP200	3.6Volts/mm
	MTN/EP340	2.0 Volts/mm
	MTN/EP480	1.5Volts/mm
最大ループ抵抗	$R_{max} = 800\Omega$	
直線性	$\pm 1\%$ of full range	
周波数レンジ	AC Vibration (5Hz – 1kHz)	
使用温度範囲	-20 $\sim$ +80 $^{\circ}$ C	
ケーブル接続	プローブ側	SMC接続
	電源供給/電圧出力側	M4ネジターミナル
ドライバー形状	縦116mm/横85mm/高さ66mm	
ドライバー重量	450 g	
ドライバー（本体）材質	アルミダイキャスト	

### 外形寸法図

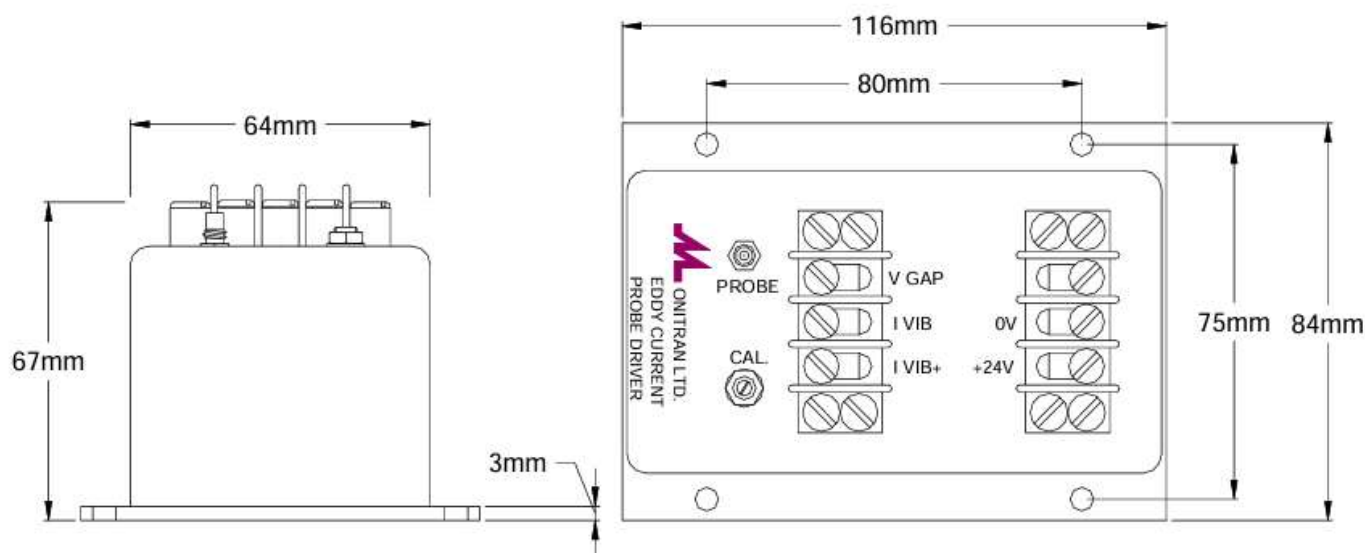

## ケーブル接続詳細

