


**製品仕様**

製品シリーズ	渦電流プローブ専用ドライバー	
製品コード	<b>MTN/ECPD-2AC</b>	
振動測定レンジ	MTN/EP080	0 to 125 $\mu\text{m}$ peak to peak
電流出力	4-20mA DC	
供給電源	+24VDC+/-4V	
電圧出力感度	MTN/EP080	8.0Volts/mm
最大ループ抵抗	$R_{max} = 50(V_s - 16)\Omega$	
直線性	$\pm 1\%$ of full range	
周波数レンジ	AC Vibration (5Hz – 1kHz)	
使用温度範囲	-20~+80°C	
ケーブル接続	プローブ側	SMC接続
	電源供給/電圧出力側	M4ネジターミナル
	電圧出力側	BNC接続
ドライバー形状	縦116mm/横85mm/高さ66mm	
ドライバー重量	450 g	
ドライバー（本体）材質	アルミダイキャスト	

**外形寸法図**


## ケーブル接続詳細

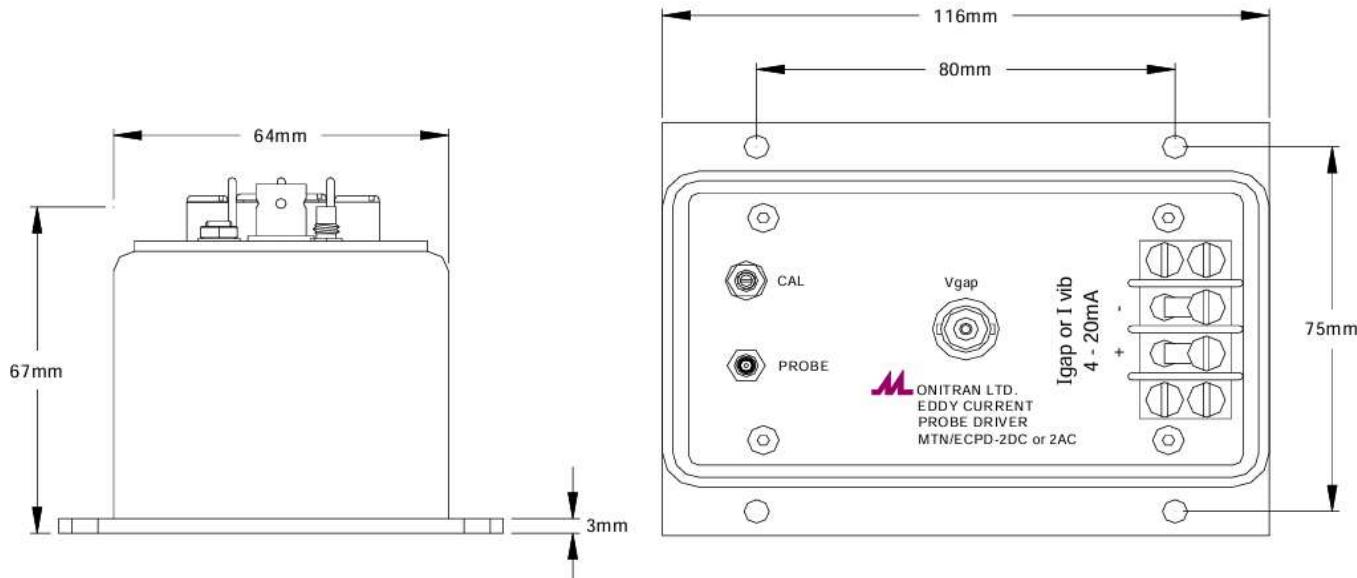